

BRUNO IP44

ANBAULEUCHTEN

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGAMAN®

Zeitlos moderne LED-Leuchte für Sanitär-, Funktions- und Nebenräume



2 Längen:
60 cm | 120 cm
2500 lm | 6000 lm

Wartungsfreundlich durch wechselbare Lichtquellen

Ideal für Badezimmer, Umkleiden, Feuchträume und Keller

Anbauleuchten BRUNO IP44

Elegante, universell einsetzbare LED-Anbauleuchte

Durch die klassische Form und die gute Lichtverteilung eignet sich BRUNO hervorragend für Funktions- und Nebenräume. Wenig Installationsaufwand für schnelle Projekte. Wirtschaftlicher und komfortabler Ersatz für veraltete Leuchtstoff-Aufbauleuchten. 3 Jahre Garantie.


Eigenschaften

- **Passend für viele Räume:** zwei Längen mit 60 cm (23W/2500 Lumen) oder 120 cm (56W/6000 Lumen). Staub- und Nässechutz durch Schutzart IP44.
- **Geringer Stromverbrauch:** gute Effizienz von zu 108 lm/W für wirtschaftlichen Betrieb. Direktanschluss an 230V.
- **Sofort hell:** moderne LED-Technik ohne Flackern, ohne Aufstartzeit und ohne giftiges Quecksilber. Idealer Ersatz für Leuchtstofflampen.
- **Natürliches Licht:** neutralweiße Lichtfarbe (4000K), die nicht zu warm oder zu kühl wirkt.
- **Gute Lichtverteilung:** die hellen LED-Lichtquellen mit optischem System und das niedrige Profil der Leuchtenabdeckung sorgen für eine gute Raumausleuchtung.
- **Variable Montage:** zwei nebeneinander liegende Kabeleinführungen aus Silikon. 2x3-adrige Steckklemme für flexible Installation. Umfassender elektrischer Berührungsschutz.
- **Einfach abnehmbare Abdeckung:** mattierte Diffusor-Abdeckung aus PMMA mit Schließmechanismus durch drehbare Riegel.
- **Robustes Untergehäuse:** pulverbeschichtetes Stahlblech für Langlebigkeit und Stabilität.
- **Wartungsfreundlich:** die beiden LED-Lichtquellen und das Betriebsgerät können durch eine Fachkraft vor Ort ausgetauscht werden. Das Untergehäuse kann installiert bleiben.

Anwendungsbeispiele

- Bad, WC, Umkleideraum
- Hobbyraum, Hauswirtschaftsraum, Waschküche
- Abstellraum, Lager, Keller
- Flur, Treppenhaus, Versorgungswege

Gleichmäßige Ausleuchtung

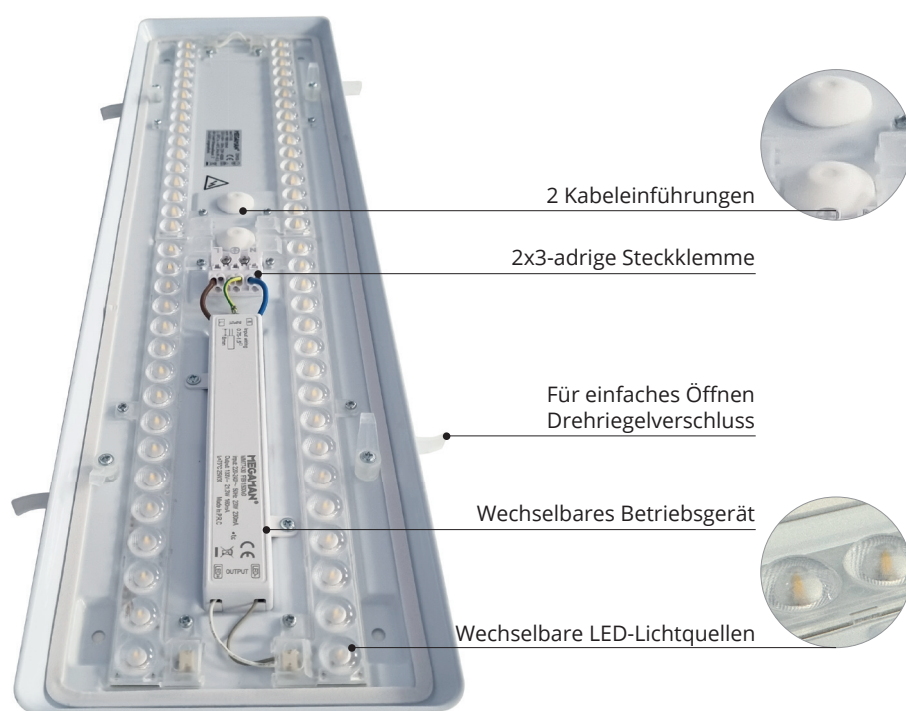

Art- Nr.	Watt	Lumen	lm/W	Lebensdauer (h)	Abstrahlwinkel (°)	Lichtfarbe K (CRI)	L x B x H (mm)
MM77430	23	2500	109	30.000 L70B50 @Ta25°	120	4000 (Ra80)	600 x 160 x 50
MM77432	56	6000	107				1200 x 160 x 50