

LED-Feuchtraumleuchten IP54

IDV GmbH
Nachhaltiges Licht

MEGATRON® PRO

OVALLEUCHTEN FÜR INNEN UND AUSSEN

3 Jahre
Garantie **10** Jahre
LED-Modul
Nachkaufgarantie



Servicefreundlich:
wechselbares
LED-Modul



MEGATRON® PRO

ZELLA NEO XL
ZELLA NEO XL SENSOR

- 16W/1450lm
- 10W/900lm
- 7W/600lm

ZELLA NEO
ZELLA NEO SENSOR

- 7,5W/950lm
- 4,5W/570lm



Die LED-Alleskönnner für innen und außen

- Wechselbares LED-Modul, Plug & Light Steckverbinder.
- Einfache, variable Installation mit 6-Pol-Kabelklemme und 5 Kabeleinlässen.
- Geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. ▽
- Geeignet für den ungeschützten Außenbereich.
- AC/DC tauglich, DC von 178-260V.

Die vielseitigen ZELLA NEO Ovalleuchten



- Lichtfarbe 2fach einstellbar (ZELLA NEO XL-Versionen)
- (3000K / 4000K)



- Helligkeit 2fach bzw. 3fach einstellbar
- ZELLA NEO: 950lm/570lm
 - ZELLO NEO XL: 1450lm/900lm/750lm

ZELLA NEO Ovalleuchten mit HF-Bewegungssensor



- Erfassungsbereich einstellbar 100% (5m), 50% (2,50m)
- Leuchtdauer einstellbar: 5 Sekunden bis 10 Minuten
- Dämmerungssensor 30 Lux, deaktivierbar für Innenräume

Blendungsarmes Licht,
Lichtverteilung 120°

Lange Lebensdauer,
35.000 Std. L70/B10

Hohe Schaltfestigkeit
100.000 fach

ZELLA NEO XL



Sollbruchstellen zur Kabeldurchführung bei Aufputzmontage


ZELLA NEO



Externe und interne Montagepunkte


Hier stimmt jedes Detail

ZELLA XL kann auch ohne Dekor-Element installiert und betrieben werden.

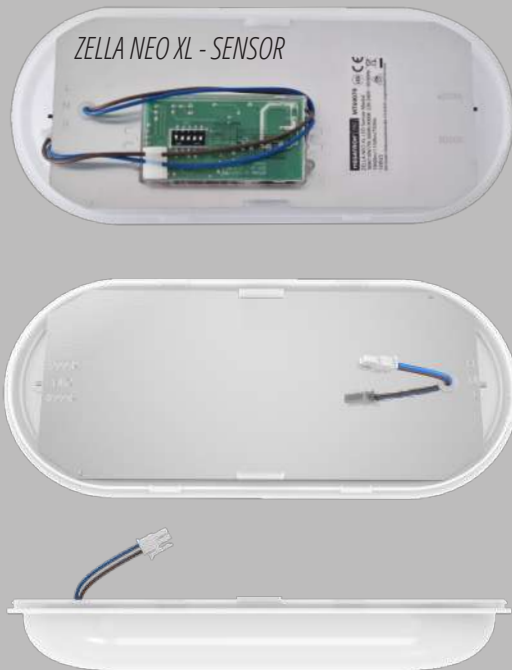

Das LED-Modul wird im Servicefall komplett gewechselt.
Das Leuchtenunterteil bleibt montiert.

35.000 Stunden Lebensdauer. 10 Jahre Nachkaufgarantie.

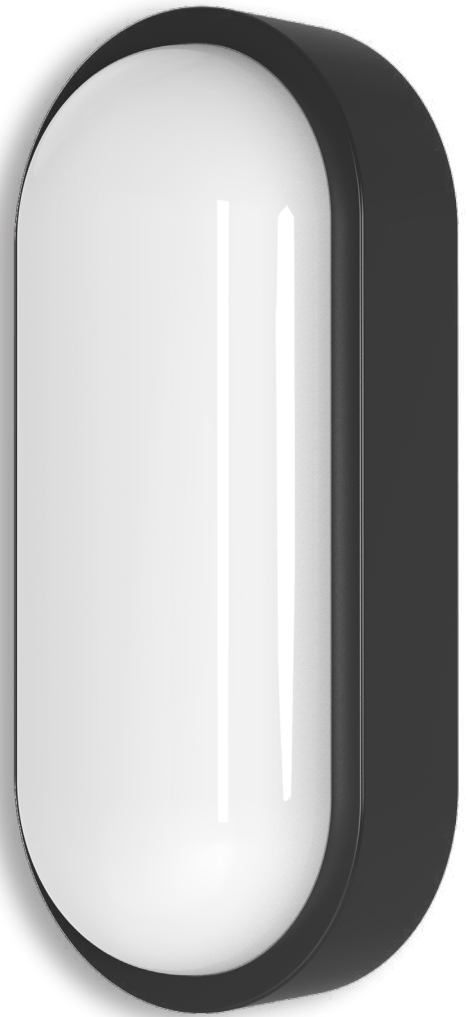

- 1** Graues Gehäuseunterteil mit 5 gummierten Kabeleinlässen, 6poliger Kabelklemme und 4 Montagepunkten. Durchgangsverdrahtung einfach realisierbar.
- 2** Gehäuseoberteil als LED-Modul mit Lichtquelle, Treiber und Diffusor. Anschluss „Play & Play“ mittels Steckverbinder. Vor dem Aufstecken Helligkeit und Farbtemperatur durch Schiebeschalter wählen.
- 3** Deko-Ring zum Aufstecken. An den Schmal- und Langseiten mit Sollbruchstellen zur Kabeldurchführung bei Aufputzmontage.

- Formschöne LED-Ovalleuchten für dekorative und funktionale Anwendungen im Innen- und im Außenbereich.
- Die drei Farbvarianten (weiß, grau und schwarz) passen zu jeder Fassaden- oder Raumfarbe.
- Die Leuchten können auch ohne Dekor-Element installiert werden.



ZELLA NEO XL SENSOR



Art.-Nr.	Farbe	Watt	Lichtstrom (lm)	Candela (cd)	Lebensdauer L70B50 (h)	Ausleuchtung	Lichtfarbe K (CRI)	H x L x B (mm)
MT69075	Gehäuse: Weiß Abdeckung: Kunststoff Weiß	16 / 10 / 7	1450 / 900 / 600	380	35.000 L70B50	120°	3000 / 4000 (Ra80)	69 x 230 x 105
MT69076	Gehäuse: Schwarz Abdeckung: Kunststoff Weiß							
MT69077	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß							
MT69079	Ersatz-Modul	16 / 10 / 7	1900 / 1150 / 750	-	35.000 L70B50	-	3000 / 4000 (Ra80)	33 x 225 x 100

ZELLA NEO XL



Art.-Nr.	Farbe	Watt	Lichtstrom (lm)	Candela (cd)	Lebensdauer L70B50 (h)	Ausleuchtung	Lichtfarbe K (CRI)	H x L x B (mm)
MT69072	Gehäuse: Weiß Abdeckung: Kunststoff Weiß	16 / 10 / 7	1450 / 900 / 600	380	35.000 L70B50	120°	3000 / 4000 (Ra80)	69 x 230 x 105
MT69073	Gehäuse: Schwarz Abdeckung: Kunststoff Weiß							
MT69074	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß							
MT69078	Ersatz-Modul	16 / 10 / 7	1900 / 1150 / 750	-	35.000 L70B50	-	3000 / 4000 (Ra80)	33 x 225 x 100

Was Profis erwarten




Color-Select
3000K/4000K

LED-Lichtquelle
inkl. Abdeckung

HF-Sensor

Lumen-Select

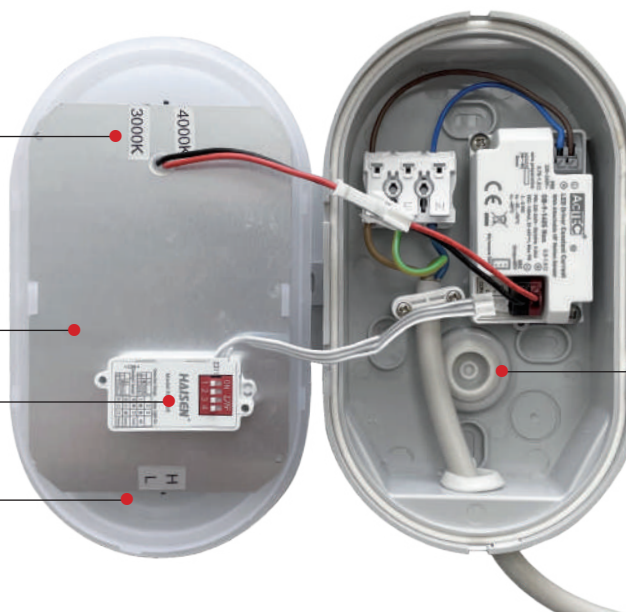

Halterung
für Schraubenmontage

6 Kabeldurchführungen
vorinstalliert, gummiert



MEGATRON-PRO ZELLA NEO

Wettbewerb



Plug + Light Montage
5 Kabeleinführungen



Aufwendige Schraubmontage
1 Kabeleinführung

- Robuste LED-Ovalleuchten für Standardanwendungen innen und außen.
- Kompakte Bauform, 50% flacher als Standard-Ovalleuchten.
- 2 externe Halterungen zur Schraubmontage, vorhandene Bohrlöcher können in der Regel weiterverwendet werden. Weitere interne, optionale Montagepunkte.



ZELLA NEO SENSOR



Art.-Nr.	Farbe	Watt	Lichtstrom (lm)	Can- dela (cd)	Lebensdauer L70B50 (h)	Aus- leuch- tung	Licht- farbe K (CRI)	H x L x B (mm)
MT69057	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß	6,6 / 4,8	800 / 620	-	35.000	120°	3000 / 4000 (Ra80)	65 x 120 x 165
MT69069	Ersatz-Modul	16 / 10 / 7	1900 / 1150 / 750	-	35.000	-	3000 / 4000 (Ra80)	42 x 95 x 165

ZELLA NEO



Art.-Nr.	Farbe	Watt	Lichtstrom (lm)	Can- dela (cd)	Lebensdauer L70B50 (h)	Aus- leuch- tung	Licht- farbe K (CRI)	H x L x B (mm)
MT69065	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß	7,5 / 4,5	710 / 425	380	35.000	120°	3000 (Ra80)	65 x 120 x 165
MT69066	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß						4000 (Ra80)	
MT69067	Ersatz-Modul	7,5 / 4,5	950 / 570	-	35.000	-	3000 (Ra80)	42 x 95 x 165
MT69068	Ersatz-Modul		1000 / 600	-			4000 (Ra80)	

LED-Ovalleuchten IP54

ZELLA NEO SERIE



Auch im Sortiment:

ZELLA CLASSIC IP44



Ovalleuchte in bewährter IP44-Qualität mit temperaturfester E27 LED-Lampe (-30°C bis +60°C).



INFO ZELLA CLASSIC

